

PGK 260 HB

Ensayador de AT AC/DC de BAUR



Ilustración a modo de ejemplo

Ensayo de tensión con tensión continua o frecuencia de la red*

- Puede funcionar como equipo de tensión continua o de tensión alterna
- Posibilidad de cambiar la polaridad de la tensión continua
- Robusto y de larga duración

El ensayador de AT AC/DC PGK 260 HB sirve para generar tensiones de ensayo ajustables progresivamente:

- Tensiones continuas con polaridad positiva o negativa
- Tensiones alternas con frecuencia de la red*

El ensayador está compuesto por una unidad de mando y una unidad de alta tensión. La unidad de mando contiene todos los elementos de mando y visualización, y permite controlar la unidad de alta tensión desde una distancia segura. Dependiendo del modo de funcionamiento, en la unidad de alta tensión se utiliza una barra rectificadora o una barra de resistencia (opcional). Girando la barra rectificadora en la unidad de alta tensión, se puede invertir la polaridad de la tensión continua utilizada en el ensayo.

Todos los equipos de la serie PGK HB son resistentes a los cortocircuitos y cuentan con una función de medición de la tensión con corriente compensada. Para descargar objetos a ensayar capacitivos en el modo de tensión continua, se suministra una pértiga de descarga y puesta a tierra adecuada al equipo respectivo.

Funciones

- Ensayo en campo de cables con aislamiento de papel impregnado:
 - CENELEC HD 620/621 (UNE 211006, VDE DIN 0276-620/621)
 - IEEE 400-2012
 - IEC 60060-3
- Ensayo de tensión de materiales de servicio eléctrico según:
 - IEEE 62.2
 - IEEE 95
- Ensayo de las cubiertas de los cables según:
 - IEC 60502 / IEC 60229
 - CENELEC HD 620/621 (UNE 211006, VDE DIN 0276-620/621)

Características

- Tensiones de ensayo de hasta 190 kV_{ef} AC* o ±260 kV DC
- Transformador con aislamiento de aceite que no requiere mantenimiento
- Tensión de salida ajustable progresivamente
- Módulo de control de seguridad según EN 50191
- Voltímetro con 2 rangos de medición
- Amperímetro con 3 rangos de medición
- Desconexión térmica de sobrecorriente
- Construcción robusta de dos piezas


* Para el servicio con tensión alterna, se requiere la barra de resistencia opcional.

Datos técnicos

Ensayo	
Tensión de salida	Entre 0 y ± 260 kV DC
Opcional	0 – 190 kV _{ef} AC
Corriente de salida (continua)	± 4 mA DC
Opcional	9 mA _{ef} AC
Corriente de cortocircuito	± 20 mA DC
Opcional	20 mA _{ef} AC
Precisión	
Voltímetro (kV)	2,5%
Amperímetro (mA)	2,5%

Aspectos generales	
Alimentación de tensión	200 – 260 V, 50/60 Hz
Opcional	100 – 130 V, 50/60 Hz (con autotransformador externo)
Consumo de potencia	2.600 VA
en caso de cortocircuito	5.000 VA
Temperatura ambiente (funcionamiento)	Entre 0 y +45 °C
Temperatura de almacenamiento	Entre -20 y +60 °C
Humedad relativa del aire	Sin condensación
Dimensiones	
Unidad de mando (An x Al x Pr)	Aprox. 506 x 258 x 319 mm, (19", 5 U)
Unidad de alta tensión (altura/diámetro)	Aprox. 2.055 mm / Ø aprox. 1.265 mm
Peso	
Unidad de mando	aprox. 19 kg
Unidad de alta tensión	aprox. 280 kg
Seguridad y CEM	Conforme con la normativa CE según la Directiva de baja tensión (2014/35/UE), la Directiva CEM (2014/30/UE) y las normas de ensayos ambientales EN 60068-2 y siguientes

Diagrama de carga

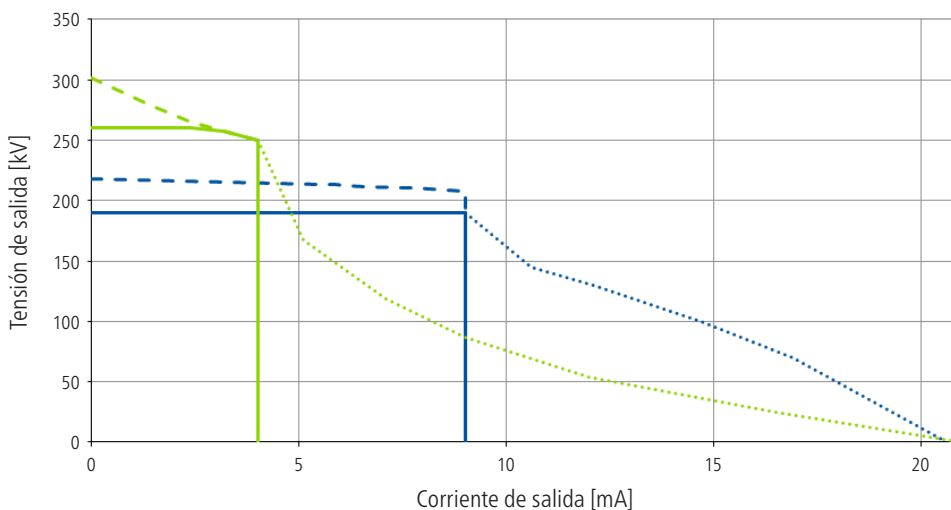

Tensión alterna AC (valor eficaz)

- Funcionamiento continuo
- - - Sobretensión máx. 1 min
- Sobrecarga máx. 12 s

Tensión continua DC

- Funcionamiento continuo
- - - Sobretensión máx. 1 min
- Sobrecarga máx. 12 s

Suministro

- Ensayador de AT AC/DC PGK 260 HB
- Pértiga de descarga y puesta a tierra GDR 260-1750
- Cable de conexión de 5 m, para conectar la unidad de alta tensión a la unidad de mando
- Cable de conexión de AT de 2,5 m, con pinza de conexión
- Barra rectificadora para funcionamiento con DC, atornillada a la unidad de alta tensión
- Llave para cambiar la barra rectificadora y la barra de resistencia
- Cable de tierra de 3 m, con mordaza de puesta a tierra
- Cable de conexión a la red de 2,5 m
- Manual de usuario

Opciones

- Pértiga de descarga y puesta a tierra GDR 260-1750
- Bastidor móvil para unidad de alta tensión
- Soporte abatible para equipos de 19", altura 5 U (222 mm)
- Dispositivo de descarga automático EM 260; 90 kJ
- Maleta de transporte para la unidad de mando y la unidad de alta tensión
Dimensiones (An x Al x Pr) aprox. 1.350 x 2.220 x 1.350 mm
- Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de señalización, incluido cable de conexión de 25 m, sobre tambor manual
- Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de señalización, incluido cable de conexión de 50 m, sobre tambor manual
- Autotransformador externo de 110/230 V, 3,0 kVA
- Barra de resistencia para funcionamiento con AC
- Barra rectificadora

Contacto:

BAUR GmbH (Head Office Austria)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffice@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

BAUR France
T +33 (0) 170 701 045
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baurdobrasil.com.br

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffice@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR Representative Office Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at
www.baur.eu

Representantes de BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide